

LUMA WEDGE LED HIGH BAY LIGHT



Exzellente Wärmeabfuhr

Das spezielle Design der Leuchte sorgt für eine effiziente Wärmeabfuhr und verbessert somit die Lebensdauer der Lampe.



Unterschiedliche Strahlungswinkel

Durch die Verstellmöglichkeit der einzelnen Beleuchtungselemente lässt sich die Lichtverteilung an die individuelle Umgebung genau anpassen.



Servicefreundlich

Im Fall eines Falles lassen sich die verschiedenen Lampenteile einfach und ohne grossen Aufwand austauschen. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Kosten.



Hochwertige Komponenten

Exzellentes Lichtdesign fängt bei den eingesetzten Komponenten an. Alle Lampen der Luma Wedge Baureihe verfügen daher über Chipsätze von hoher Qualität und langer Lebensdauer.




Energiesparsam

Die Kombination aus hoch-effizienten LED Komponenten und exzellentem Lichtdesign führen bei SONARAY Beleuchtungen zu einer 40% - 80% Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Lampen.


LUME WEDGE LED HIGH BAY LIGHT

135 W

Spezifikationen



Material: Aluminium
 Farbe: Schwarz
 Treiber: Intern, dimmbar (1 - 10 V)
 Spannungsversorgung: 100 - 277 V ~ 50/60Hz
 Power Faktor: > 0,9
 Gewicht: 2,4 kg
 Betriebstemperatur: -25° C ~ 50° C
 Lebensdauer: > 70.000 Stunden L₇₀B₅₀




IP65




Modell	Leistung	Lumen	Effizienz	Farbtemperatur	CRI	Strahlungswinkel
	(W)	(lm)	(lm/W)	(K)	(Ra)	(°)
HB-6135	135	21.735	161	5.000	80	80
HB-6135	135	20.250	150	5.000	80	55


Lichtverteilungskurve / Beleuchtungsstärke 80°



Lichtverteilungskurve/Beleuchtungsstärke 55°



H(m)	LUX	D(cm)
2	4621	209
4	1155	418
6	513	627
8	289	836
10	185	1045

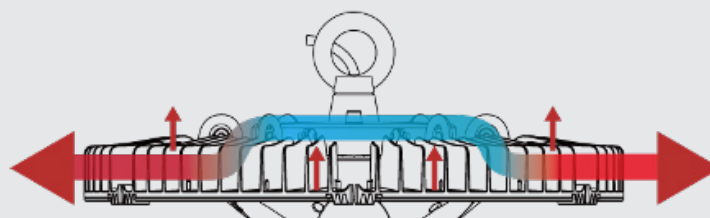

Optimales Wärmemanagement

SONARAY®
 by DASCOM

Alle Firmen und Produktnamen sind Marken der jeweiligen Eigentümer.
 Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

© 2020 DASCOM Europe GmbH | Stand März 2020 | Ver. 2.0

DASCOM Europe GmbH

Heuweg 3 • D-89079 Ulm
 Tel: +49.731.2075-0 • Fax: +49.731.2075-564
www.sonaray.eu